Schrägsitzventile
Inclined-seat valves

Rückschlagventile
Non-return valves
DN 65-150

Die Schrägsitz Rückschlagventile aus PVC, PP und PVDF zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und ihre lageunabhängige Funktionsweise aus. Diese Funktion und gleichzeitig einfache Wartungsmöglichkeit garantiert ein hohes Maß an Prozesssicherheit.

The Non-return Valves made of PVC, PP and PVDF show their strength with remarkable reliability. The valves work in either vertical or horizontal position. Because of its position-independent function and the simple maintenance process, the valve grants a high degree of process reliability.

Festflansch nach / **Flange** acc.
DIN EN 1092-1, DIN 2501 / PN 10
oder ANSI / or ANSI

Anschlussmaße und Einbaulängen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.
Connection dimensions and installation lengths accord specification custom made.

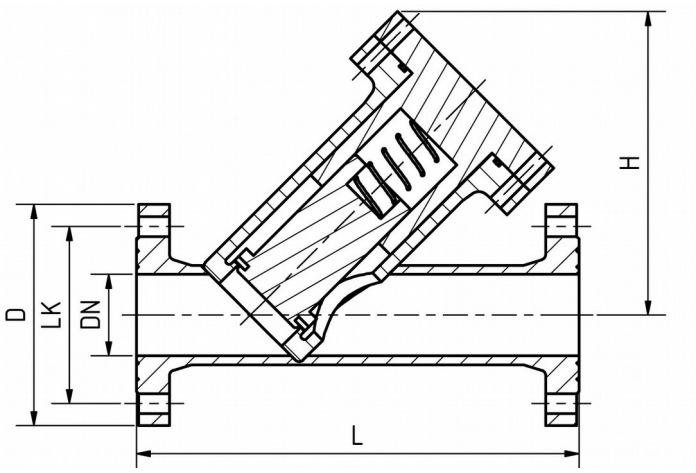

Nennweite nominal diameter			Maße Dimensions		DIN EN 1092-1 DIN 2501			Kv-Wert Δp=1bar
d mm	DN mm	Zoll mm	L mm	H mm	LK mm	D mm	n x d2 mm	l/min
75	65	2 ½“	370	260	145	185	4 x ø18	500
90	80	3“	410	275	160	200	8 x ø18	1.000
110	100	4“	440	325	180	220	8 x ø18	1.600
140	125	5“	500	380	210	250	8 x ø18	3.000
160	150	6“	600	430	240	285	8 x ø22	4.500